



SCHEDA TECNICA

PORTE TAGLIAFUOCO

Porte resistenti al fuoco progettate per la sicurezza di hotel, uffici, scuole e abitazioni.

Le porte tagliafuoco EI 30 e EI 60 hanno una resistenza al fuoco rispettivamente di 30 e di 60 minuti.

La porta è composta da un ossatura perimetrale in legno con due pannelli da 5mm circa in MDF che contengono un pannello di materiale fonosolante e termoassorbente.

Il telaio robusto, composto di legno listellare, ha uno spessore di 40mm.

I coprifili sono in legno listellare di sezione 70x10 o da 90x10.

In foto un esempio di porta EI da albergo in laminato **BIANCO MATRIX**



La porta filo muro non prevede né stipiti né coprifili e può essere applicata su pareti in muratura o cartongesso di qualsiasi spessore.

LA FORNITURA DI SERIE COMPRENDE:

- telai in alluminio estruso da 44mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio;
- anta rivestita con melaminico sovraverniciabile;
- guarnizione in battuta;
- serratura magnetica;
- cerniere a scomparsa.


MICRO				OPACO				SILVER							
bianco	ciliegio	noce		avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe	
GOLD				PREMIUM				EXTRA							
bianco matrix	grigio LV55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranche grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LV69	noce LX48	beton maloja	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53



CERNIERA A SCOMPARSA REGOLABILE



SEZIONE ANTA

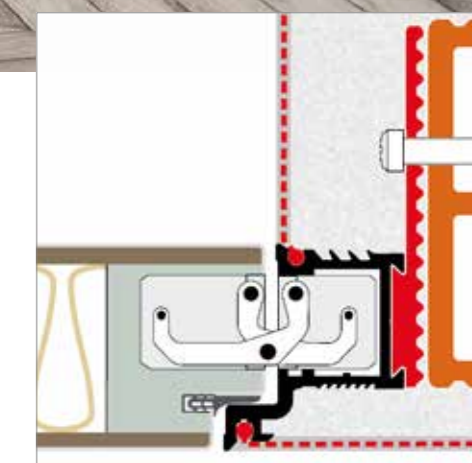

SEZIONE TELAIO DI SERIE

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE.